
KÖNIGSTEIN

# Гессен Амарант

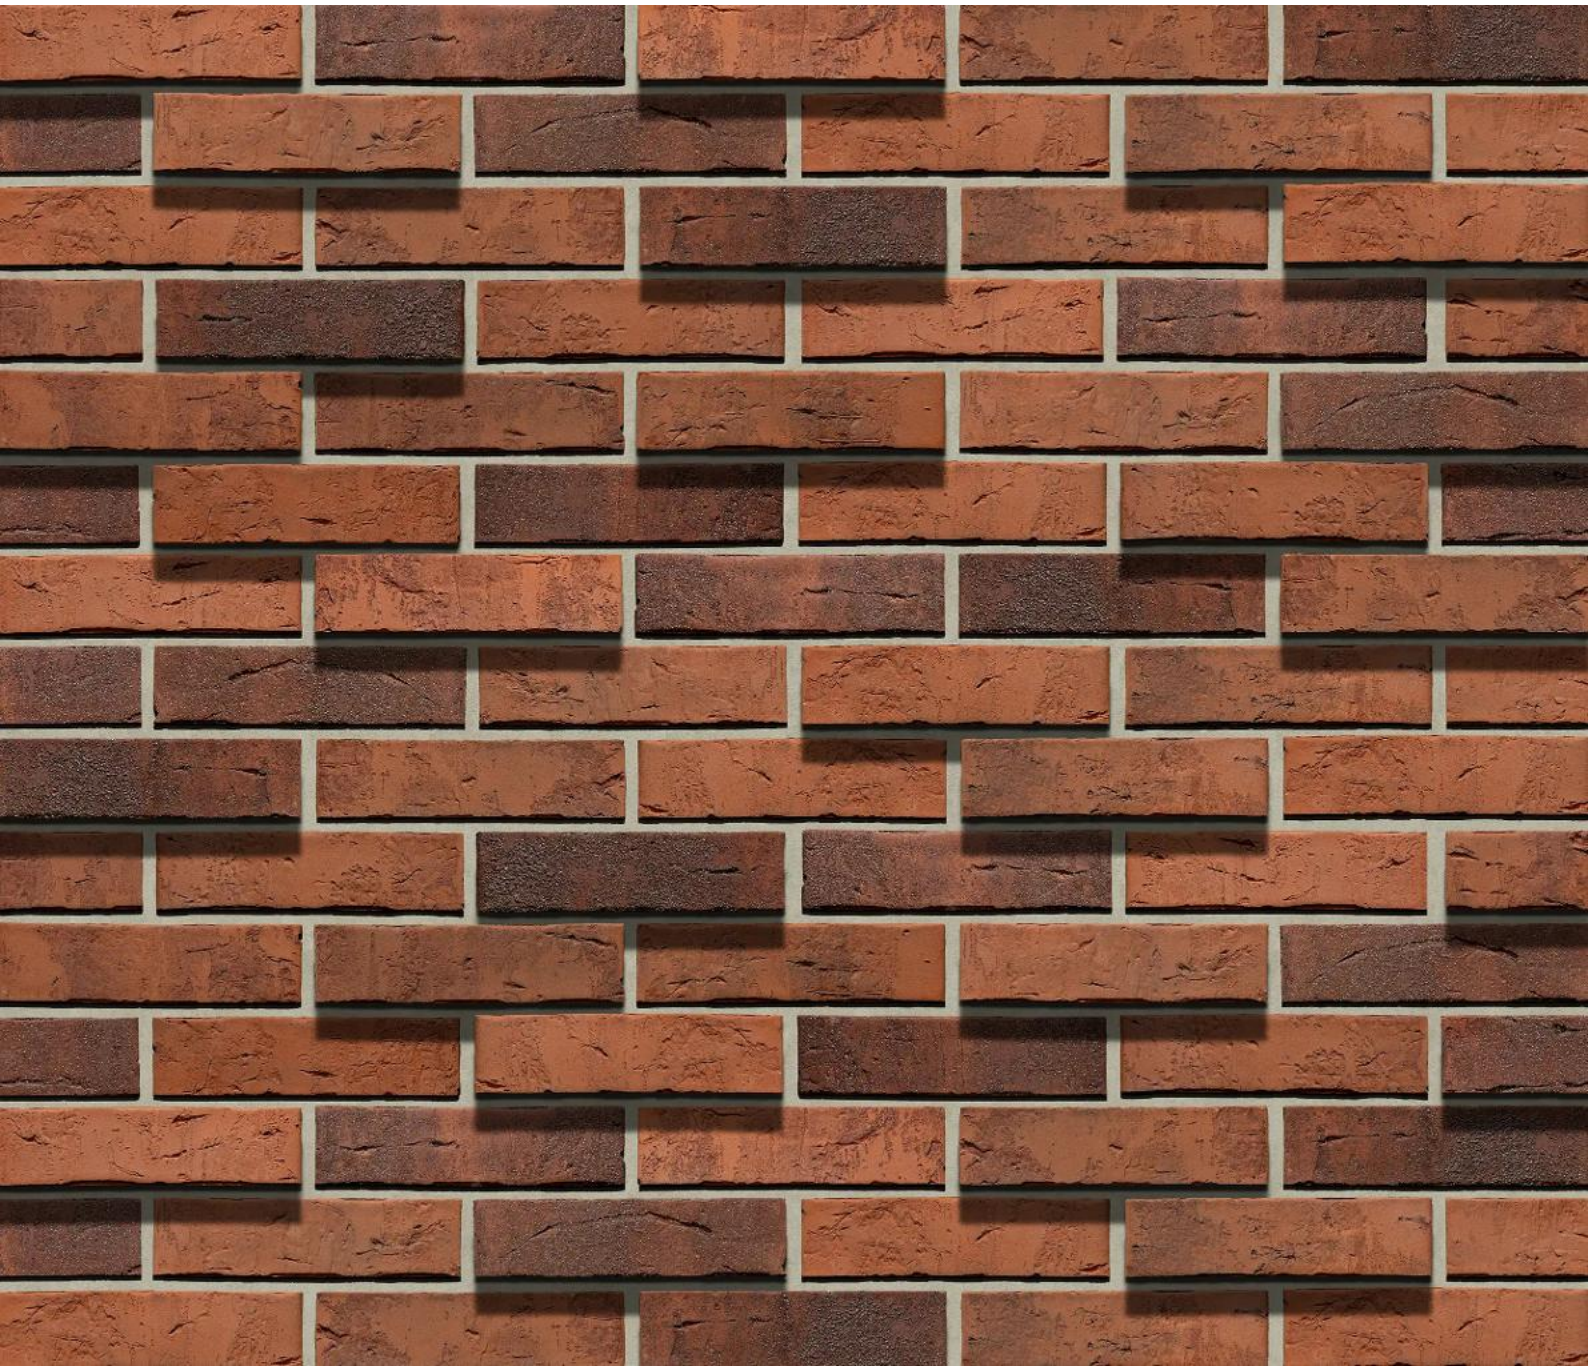

| | |
|---|---|
| Формат | Евроформат (0,7НФ) |
| Пустотность | Полнотелый (пустотность <13%) |
| Форма | Прямая |
| Наименование по ГОСТ | КР-л-по 0,7НФ/200/75 Гессен Амарант (пуст 12%) |
| Поверхность | ручная формовка |
| Размер ДхШхВ, мм | 250x85x65 |
| Толщина лицевой стенки | 35 |

| | |
|---|---|
| ГОСТ | 530-2012 |
| Теплопроводность | 0.82 |
| Плотность, кг/м3 | 1850 |
| Упаковка авто/жд, штук | 480 |
| Позиция склад/заказ | Под заказ |
| Минимальный объем заказа, шт | 60000 |
| Вид кирпича | Лицевой керамический |
| Марка прочности | М 200 |
| Морозостойкость | F 75 |
| Водопоглощение | 9-11% |
| Вес, кг | 2.55 |