
KÖNIGSTEIN

Гессен Амарант

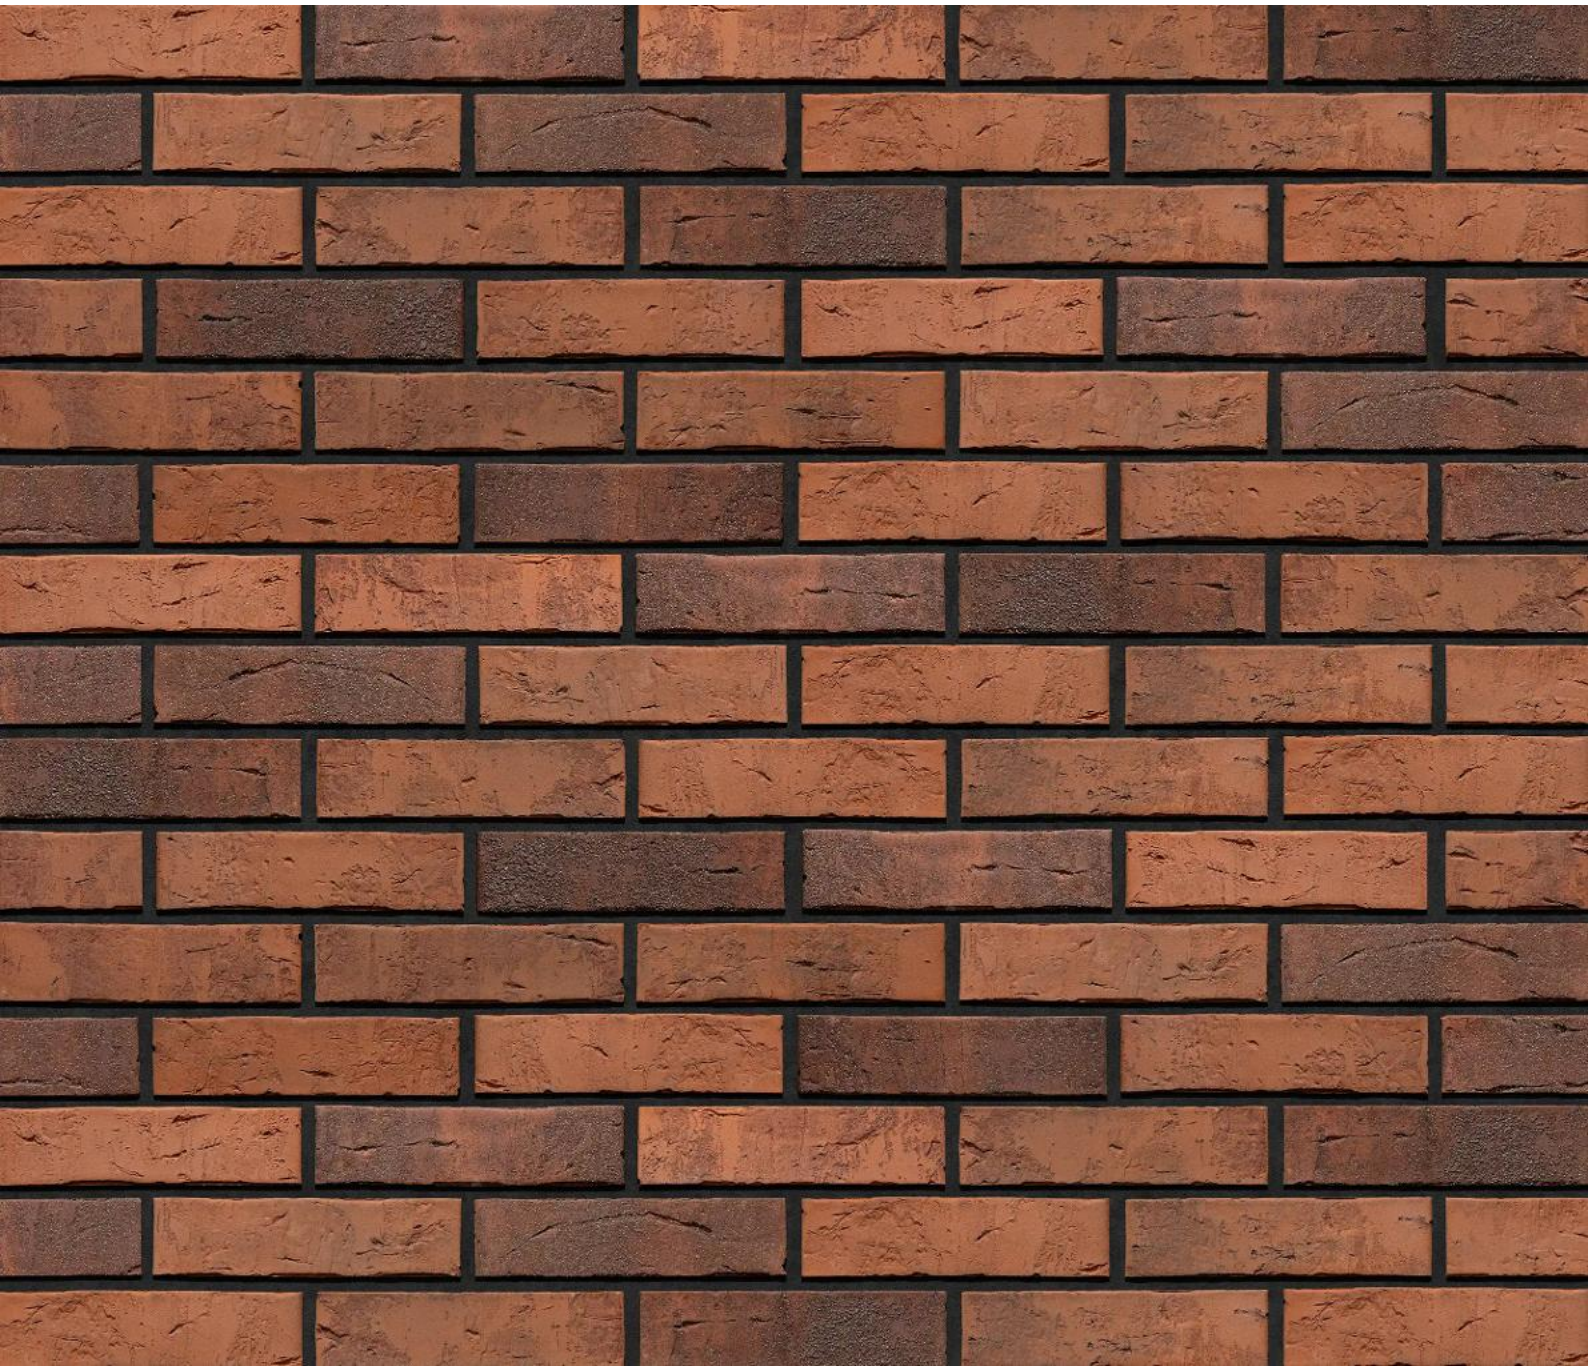

Формат	Одинарный (1НФ)
Пустотность	Пустотелый
Форма	Прямая
Наименование по ГОСТ	КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Амарант (УС)
Поверхность	ручная формовка
Размер ДхШхВ, мм	250х120х65
Толщина лицевой стенки	20

ГОСТ	530-2012
Теплопроводность	0.5
Плотность, кг/м3	1240
Упаковка авто/жд, штук	540
Позиция склад/заказ	Под заказ
Минимальный объем заказа, шт	60000
Вид кирпича	Лицевой керамический
Марка прочности	М 150
Морозостойкость	F100
Водопоглощение	8 -12 %
Вес, кг	2.45