МАСТЕР КЕРАМИК

Камелот терракот

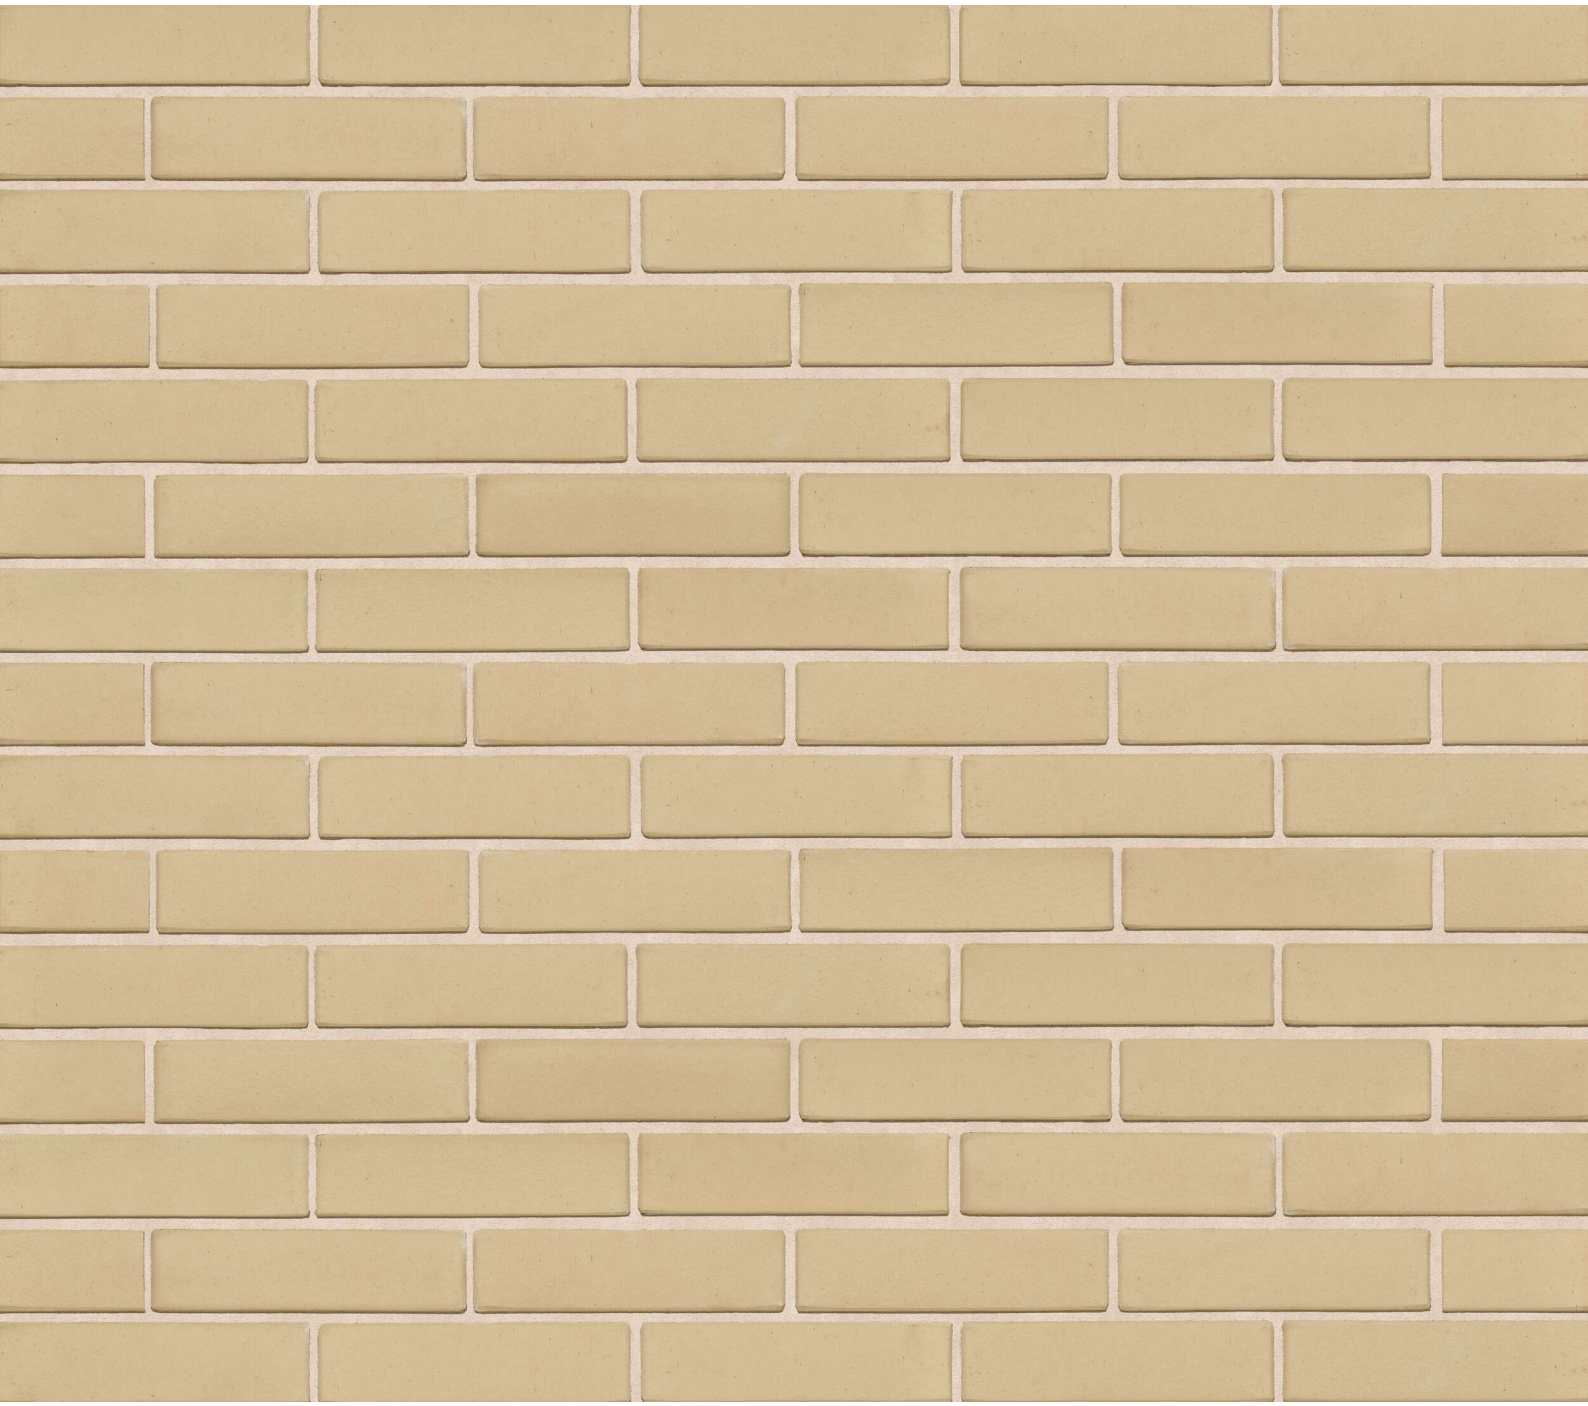

Формат	Одинарный (1НФ)
Пустотность	Полнотелый
Форма	Прямая
Наименование по ГОСТ	КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот терракот
Поверхность	гладкая
Размер ДхШхВ, мм	250х120х65
Толщина лицевой стенки	н/о
ГОСТ	530-2012
Теплопроводность	0.66
Плотность, кг/м3	1960
Упаковка авто/жд, штук	300
Позиция склад/заказ	Под заказ
Минимальный объем заказа, шт	60000
Вид кирпича	Лицевой керамический
Марка прочности	М300
Морозостойкость	F75
Водопоглощение	8-12%
Вес, кг	3.9